


14K

Kuristusrenkas

Vankka kuristusrenkas pyöriviin laitteisiin

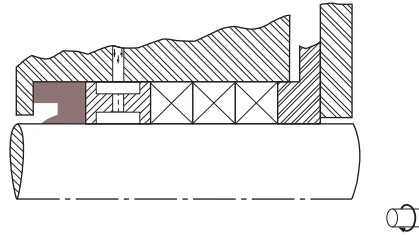

OHJEARVOT

Materiaali (merkintä)	Kokoalue* mm (tuumaa)	Lämpötila °C (°F)	pH-alue
AWC520 (PTFE)	25-600 (1-24)	Enintään 200 (400)	0-14
AWC800 (EU)	25-1 400 (1-55)	Enintään 100 (185)	4-10

Soveltuvat standardit: ISO 3069

TUOTTEIDEN POIKKILEIKKAUKSET:



R14K



R14KRB2P



R14KRBS



R14KPF



- Katkaistu rakenne yksinkertaistaa asennusta
- Estää hiukkasia pääsemästä tiivistepesään ja pidentää punos -ja mekaanisen tiivisteen kestoikää
- Kartiomainen huulirakenne säättää nesteen ohivuotoa
- Suunniteltu pumppuja ja muita pyöriviä laitteita kuten, agitaattoreita, sekoittimia ja jauhimia varten