


W5K ja W21K

Pyyhkijät hydraulisiin ja pneumaattisiin sovelluksiin

Hyvin suorituskykyinen hydraulisten ja pneumaattisten käyttölaitteiden/järjestelmien suojaus


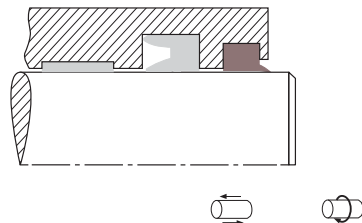


OHJEARVOT

Materiaali (merkintä)	Kokoalue* mm (tuumaa)	Lämpötila °C (°F)	Nopeus m/s (ft/min)
AWC700 (FKM)	6-152 (1/4-6)	-30-200 (-20-400)	1,5 (300)
AWC800 (EU)	6-1 400 (1/4-55)	-50-85 (-60-185)	1 (200)
AWC830 (EU)	6-254 (1/4-10)	-35-75 (-30-165)	0,9 (185)
AWC850 (EU)	6-254 (1/4-10)	-50-104 (-60-220)	0,9 (185)
AWC860 (EU)	6-508 (1/4-20)	-50-120 (-60-250)	1,25 (250)

Soveltuvat standardit: DIN/ISO 6195, ISO 3320

TUOTTEIDEN POIKKILEIKKAUKSET:

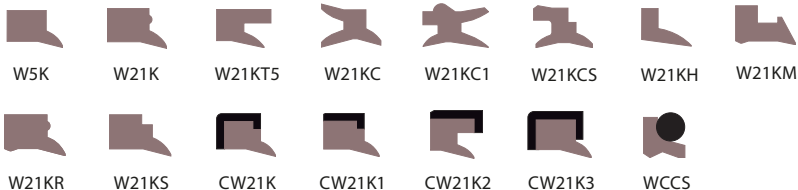

- Positiivinen huulikulma pyyhkii tehokkaasti lian pois pinnasta
- Estää naarmuuntumisen ja järjestelmän likaantumisen
- Hankausta kestävä rakenne vaativiin olosuhteisiin
- Pidentää laitteiden ja komponenttien kestoikää