

SUPER RUOSTEENPOISTAJA 338

Poistaa ruosteen ja syöpymisjätteet kaikilta metalleilta jättäen jälkeensä maalattavan, suojatun pinnan



SUOJATTU VALMIS MAALATTAVAKSI

KÄYTTÖJÄ :

CHESTERTON SUPER RUOSTEENPOISTAJA on ainutlaatuinen happojen ja pesuaineen yhdistelmä, joka on suunniteltu poistamaan ruoste raudalta ja syöpymisjätteet alumiinilta, kirkastamaan kupari, ruostumaton teräs ja sinkki ja samalla tarvittaessa valmistelemaan pinnat maalausta varten.

CHESTERTON SUPER RUOSTEENPOISTAJAA käyttävät metallitehtaat, laivanvarustajat, laitteiden kokoonpanolaitokset, alumiini-ikkunoiden valmistajat, laivatarvikkeiden myyntiliikkeet, sähkö- ja kaasulaitokset ja kaikki ne, joiden on puhdistettava tai maalattava metallipintoja.

Rautaa sisältäville metalleille

CHESTERTON SUPER RUOSTEENPOISTAJA poistaa ruosteen perusteellisesti ja jättää jälkeensä suojapinnoitteen, joka on valmis pohja- tai viimeistelymaalille.

1. Suuren happopitoisuutensa ansiosta se poistaa nopeasti ruosteen ja jättää jälkeensä puhtaan metallipinnan, joka on valmis pinnoitettavaksi. Suuri happopitoisuus sallii mihin tahansa kohteeseen sopivan vesilaimennuksen.
2. Sisääntunkeutuvat aineosat kuljettavat SUPER RUOSTEENPOISTAJAN syväälle ruosteen ja kattilakiven sisään tehden tuotteen sillä tavoin erittäin tehokkaaksi. Sisääntunkeutuvat aineosat samalla emulsoivat ja pesevät pois ohuen rasvan ja öljyn, joka saattaisi muuten heikentää tuotteen puhdistavaa vaikutusta.
3. Tuotteen sisältämät estoaineet suojaavat puhdistettavan metallin hapon vaikutuksilta ruosteen ja kattilakiven poiston jälkeen. Nämä estoaineet hidastavat hapon reagoimista puhdistettavan metallin kanssa, kunnes happo on huuhdeltu pois tai se on kuivunut.
4. Ellei osia huuhdota puhdistuksen jälkeen, CHESTERTON SUPER RUOSTEENPOISTAJAN käyttö metallipintojen ruosteenpoistajana synnyttää pinnalle väliaikaisen suojapinnoitteen. Tämä passivoiva kalvo muodostaa erinomaisen alustan pohja- ja viimeistelymaaleille tarjoamalla lujan pohjan, johon maali tarttuu hyvin kiinni.
5. Päälyystä pinta CHESTERTON YLEISPOHJAVÄRILLÄ, jos haluat pitkäaikaisen ruostesuojan.

Rautaa sisältämättömät metallit

Puhdistaa ja kirkastaa alumiinin, sinkin, kuparin jne.

ERIKOISOMINAISUUKSIA:

- Ruosteen ja kattilakiven poistoaine
- Passivoiva kalvo
- Erittäin aktiivinen aine
- Tunkeutuu sisään
- Palamatonta

TURVALLISEN KÄYTÖN OPAS

Happopohjainen puhdistusaine — Palamaton

TURVALLISUUSOHJEITA:

Tämä tuote sisältää voimakkaita mineraalihappoja, jotka saattavat olla vahingollisia iholle ja silmille. Tuotetta käytettäessä ja käsiteltäessä on käytettävä kumikäsineitä ja -esiliinaa sekä silmäsuojusta. Tuotteen laimentaminen pienentää liiallisen kosketuksen vaaraa.

KÄYTTÖJÄ:

Tuotantoteollisuus

Käytetään jäysteen poistoon ja pintojen valmisteluun autojen koreissa ja rungoissa, talouskoneissa, työstyillä osilla, työstökoneiden rungoilla, peltiyössä jne.

Kunnossapito

Poistaa ruosteen ja syöpymisjätteet metallisäiliöistä, lattioista, kuorma-autojen koreista ja rungoista, rakenteellisista metalliosista, rakennusten koristeosista, laivojen rungoista, kansista ja laitteista.


Poistaa syöpymisjätteet ja kirkastaa alumiinin, kuparin, sinkin jne.

Puhdistuskäyttöjä:

Rakennusten metalliosat • Kuorma-autojen ja autojen rungot • Koneet • Maalipinnat • Teollisuuslaitosten kunnossapito • Jättemetallin talteenotto jne.

Maalattavien pintojen esikäsitteilyyn:

Metalliosien valmistus • Metalliosien peruskorjaus • Metallisten laitteiden kunnossapito jne.

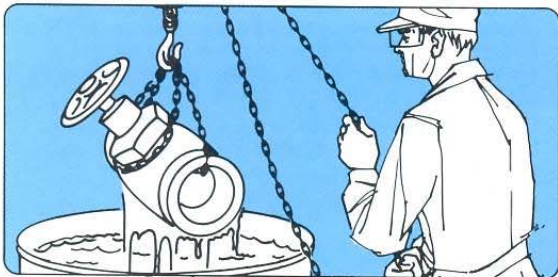

OMINAISUUKSIA:

Ulkonäkö	Kirkas väritön neste
Ominaispaino	1,34
Säilyvyys	Erinomainen varastointikestävyys
Leimahduspiste	Ei leimahduspistettä (palamatonta)
Tiheys	1,35kg/l

KÄYTTÖOHJEET:

Lisää yksi osa väkevoityä tuotetta kolmeen tilavuusosaan vettä. Lisää happo hitaasti samalla koko ajan sekoittaen. Käytä haponkestävästä teräksestä valmistettuja, keraamisia tai muita sopivia sekoitusastioita. Poista paksut ruostekasautumat teräsharjalla tai muulla mekaanisella menetelmällä. Paksu rasva on poistettava joko rasvanpoistoliuottimella tai koneellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Ohenna tuote sopivaan väkemyyteen. Käytä upotusta tai sivellintä. Jätä aine puhtaille, maalausta varten valmistettaville pinnoille vain niin kauaksi aikaa, että pinta etsautuu ja sille jää fosfaattikerrostuma.

Anna tuotteen olla ruostuneilla pinnoilla kunnes se irrottaa ja poistaa ruosteen. Huuhtelee pinta sen jälkeen mieluiten kuumalla vedellä ja anna sen kuivua perusteellisesti ennen maalausta tai ruosteenestoaineiden käyttöä.

Upotus:

Upota 5–30 minuutin ajaksi pinnan laadusta riippuen. Sekoita tarvittaessa. Huuhtelee vedellä.

Sively:

Anna aineen tunkeutua sisään 5–30 minuutin ajan. Harjaa pintaa jäykkäharjaisella harjalla. Huuhtelee vedellä. Toista tarvittaessa.

Elintarvikkeiden käsittelykoneet:

Noudata edellä annettuja ohjeita. Elintarvikkeet ja niiden pakkaukset on siirrettävä muualle laitteiden puhdistuksen ajaksi. Huuhtelee puhdistetut laitteet juotavaksi kelpaavalla vedellä.

A. W. CHESTERTON CO.

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, ROUTE 93
STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180
TELEX: 94-9417 • FAX: (617) 438-2930
PUHELIN SUUNTA: (617) 438-7000
SÄHKEOSOITE: Chesterton Stoneham, Mass.

© A.W.CHESTERTON CO., 1988. Kaikki oikeudet pidätetään.

* Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaja ja käyttöoikeuden myyjä U.S.A. -ssa ja muissa maissa on A.W. Chesterton Co.

338 SUPER RUST REMOVER — FINNISH
FORM NO. 74905 — PRINTED IN U.S.A. — 8/88

JÄLLEENMYyjÄ: