


# 150

## Yleiskäyttöinen patruuna, yksitoiminen tiiviste

*Tämä tiiviste on suunniteltu perustilanteen sovelluksiin ja punostiivisteillä tai komponenteilla tiivistettyjen laitteiden ajanmukaistamiseen — ja on luokkansa laatujohtaja*

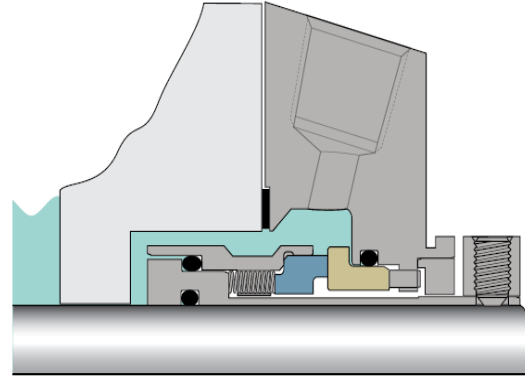

Käyttöolosuhteet		Materiaalit	
Koot	25-120 mm	Liukupinnat	CB, SSC
Paine	Alipaineesta enintään 20 bar:iin	Elastomeerit	FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™
Lämpötila	-55 °C...300 °C	Metallit	1.4401 (316SS)
Nopeus	20 m/s	Jouset	2.4819 (Alloy C-276)

Sopii ISO-3069, ASME B73.1, B73.2, ACS-hyväksytty

- Yksinkertainen ajanmukaistus laitoksen kunnossapitokustannusten vähentämiseksi
- Luotettava patruunarakenteen lisää tiivistyksen kestoikää