


170

Lietepatruuna, yksitoiminen tiiviste

*Suunniteltu toimimaan ankarissa,
hyvin sakeissa lieteypäristöissä ja
eliminoimaan tiivisteiden kalliit ulkoiset
huuhtelut useimmissa sovelluksissa*

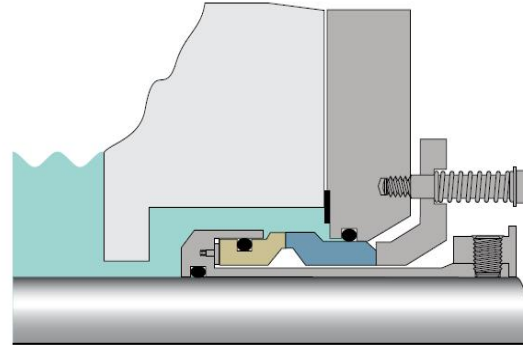

Käyttöolosuhteet		Materiaalit	
Koot	25-228 mm	Liukupinnat	SSC, TC
Paine	Alipaineesta enintään 17 bar:iin	Elastomeerit	FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™
Lämpötila	-55 °C...300 °C	Metallit	1.4401 (316SS)*
Nopeus	11 m/s	Jouset	2.4819 (Alloy C-276)

*Duplex haponkestävä teräs saatavissa valintaisena

- Kestää kauemmin raskaissa kuluttavissa lieteissä tarvitsematta huuhtelutai jäähdytysvettä
- Luotettava rakenne, joka selviytyy tositilanteiden lietteen pumppauksen olosuhteissa
- Helppo huoltaa