


250

Yleiskäyttöinen patruuna, kaksoistiiviste

Tämä tiiviste on suunniteltu taloudelliseen ajanmukaistukseen punostiivisteistä ja heikkotasoisista yksittäisistä tiivisteistä — tämä tiiviste on luokkansa laatujohtaja ja parantaa entisestään tehtaan toimintavarmuutta

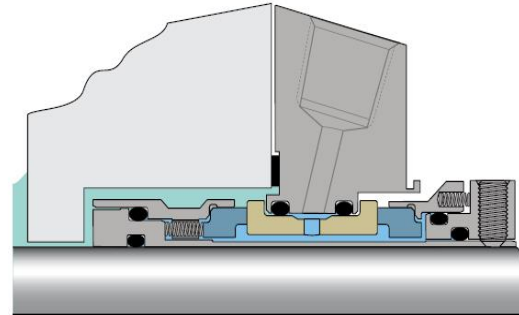

Käyttöolosuhteet		Materiaalit	
Koot	25-120 mm	Liukupinnat	CB, SSC
Paine	Alipaineesta enintään 20 bar:iin, 10 bar ulkopuolella	Elastomeerit	FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™
Lämpötila	-55 °C...300 °C	Metallit	1.4401 (316SS)
Nopeus	20 m/s	Jouset	2.4819 (Alloy C-276)

Sopii ISO-3069, ASME B73.1, B73.2 -käyttöihin

- Saa aikaan tiivistyksen, johon tavanomaiset yhden tiivisteiden yksiköt eivät kykene
- Luotettava patruunarakenteen lisää tiivistyksen kestoikää