
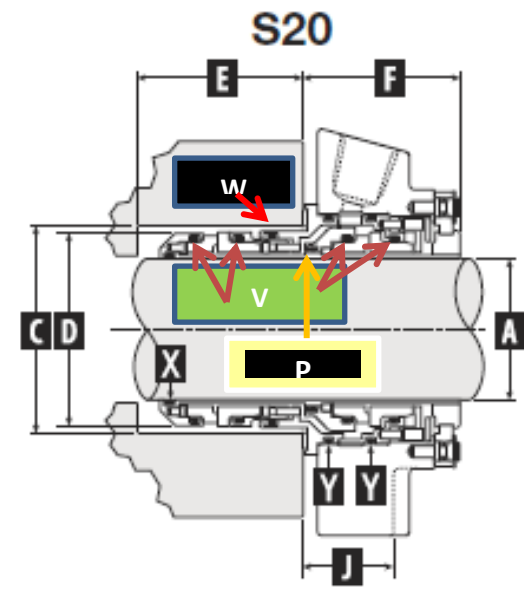
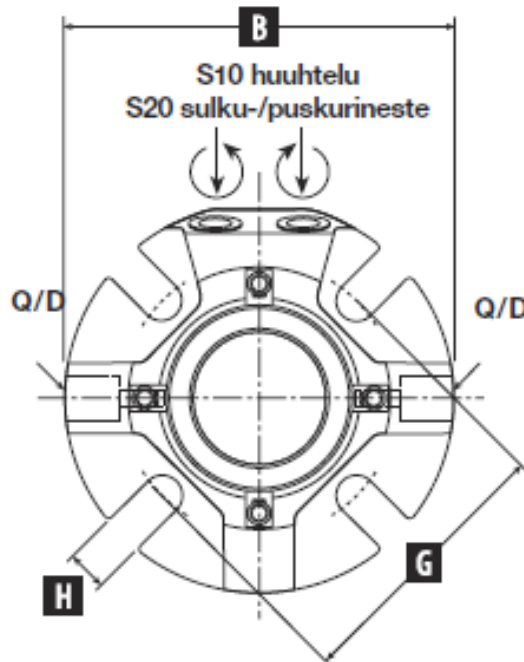


S10 ja S20 MITTATIEDOT

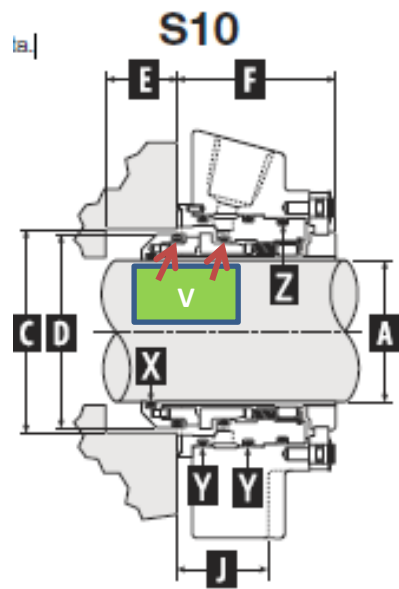

S10 ja S20 MITTATIEDOT

AKSELIN KOKO	LAIPAN ULKOLÄPIMITTA	TIIVISTEPESÄN SISÄLÄPIMITTA		TIIVISTEEN ULKOLÄPIMITTA	S20 TIIVISTEPESÄN SYVYYS	S10 TIIVISTEPESÄN SYVYYS	ULKO-PUOLINEN PITUUS	PULTTIKEHÄ PER PULTIN KOKO			URAN LEVEYS	OTSAPINNASTA PULTIN PINTAAN	O-RENKAAT						
													S10 JA S20			S20		S10	
													AKSELI	SISÄ- JA ULKO-PUOLINEN KASETTI	PYÖRIVÄ JA KIINTEÄ	SISÄPUOLINEN KOTELO	PYÖRIVÄ PIDIKE	QUENCH	
A	B MAX	C MIN	C MAX	D	E MIN	E MIN	F	3/8"	G MIN 1/2"	5/8"	H	J	1 kussakin	2 kussakin					

x y v w p z

S10 ja S20 erikoisen pieni

10 mm 12 mm 16 mm

Mittatiedot/metriset koot

25	104	41,0	51,1	39,9	48	13,0	52	73,5	-	-	11,5	30,4	120	133	028	029	025	133
28	104	44,0	51,8	42,4	48	13,0	52	73,5	-	-	11,5	30,4	122	135	029	030	027	135
30	104	46,0	56,6	44,5	48	13,0	52	78,0	-	-	11,5	30,4	123	136	030	030	028	136
32	104	48,0	57,7	46,5	48	13,0	52	79,8	-	-	11,5	30,4	124	138	030	031	029	138
33	113	49,0	58,8	47,4	48	13,0	52	80,1	82,1	-	15,0	30,4	125	138	031	031	029	138
35	111	51,0	59,2	49,4	48	13,0	52	79,7	83,9**	-	15,0	30,4	126	139	031	032	030	139

S10 ja S20 vakio

10 mm 12 mm 16 mm

Mittatiedot/metriset koot

38	114	57,2	62,0	55,6	50	13,5	54	85,8**	89,3**	-	14,5	30,4	128	143*	135	136	130	142*
40	127	60,0	68,3	57,5	50	13,5	54	89,7	91,7	-	13,5	30,4	129	144*	136	137	131	143*
43	127	63,0	68,8	60,5	50	13,5	54	90,2	94,2**	-	13,5	30,4	131	146*	138	139	133	145*
45	140	65,0	73,4	62,5	50	13,5	54	94,8	96,8	-	13,5	30,4	133	147*	140	141	135	146*
48	140	68,0	73,8	65,5	50	13,5	54	95,1	99,2**	-	13,5	30,4	134	149*	142	143	136	148*
50	140	70,0	78,5	67,5	50	13,5	54	99,8	101,8	-	13,7	30,4	136	150*	143	144	138	149*
53	153	75,0	83,6	72,5	50	13,5	54	104,9	106,9	113,1**	17,5	30,4	137	152	146	147	141	151
55	153	75,0	83,6	72,5	50	13,5	54	104,9	106,9	113,1**	17,5	30,4	139	152	146	147	141	151
60	153	80,0	92,2	77,8	50	13,5	54	113,3	115,3	119,3	17,5	30,4	142	153	149	150	144	152
65	164	88,9	100,1	84,2	50	13,5	54	124,4	126,4	130,4	17,5	30,4	145	154	5-557	5-557	148	153

S10 ja S20 MITTATIEDOT

												O-RENKAAT								
AKSELIN KOKO	LAIPAN ULKOLÄPIMITTA	TIMISTEPESÄN SISÄLÄPIMITTA		TIMISTEEN ULKOLÄPIMITTA	S20 TIMISTEPESÄN SYVYYS	S10 TIMISTEPESÄN SYVYYS	ULKO-PUOLINEN PITUUS	PULTTIKEHÄ PER PULTIN KOKO			URAN LEVEYS	OTSAPINNASTA PULTIN PINTAAN	S10 JA S20			S10 QUENCH				
		C MIN	C MAX					D	E MIN	E MIN			F	G MIN	AKSELI		SISÄ- JA ULKO-PUOLINEN KASETTI	PYÖRIVÄ JA KIINTEÄ	SISÄPUOLINEN KOTELO	PYÖRIVÄ PIDIKE
A	B MAX	C MIN	C MAX	D	E MIN	E MIN	F	3/8"	G MIN	1/2"	5/8"	H	J	1 kussakin	2 kussakin					

x y v w p z

S10 ja S20 Keskikokoinen

12 mm 16 mm 20 mm

Mittatiedot/metriset koot

70	196	95	110	93	63	21	63	136,4	140,4	154,4	17	41	232	242	237	238	234	241
75	202	104	119	99	63	21	63	142,3	146,3	160,3	17	41	234	244	239	239	236	243
80	203	109	122	103	63	21	63	146,1	150,1	164,1	17	41	236	245	240	241	238	244
85	211	114	128	109	63	21	63	151,1	155,1	169,1	20	41	237	247	242	243	239	246
90	214	119	132	113	63	21	63	158,6	162,6	176,6	20	41	239	248	244	244	240	247
95	221	124	137	118	63	21	63	160,4	164,4	178,4	20	41	240	250	245	246	242	249
100	228	129	144	125	63	21	63	167,4	171,4	185,4	20	41	242	252	247	248	244	251
110	237	137	154	134	63	21	63	176,8	180,8	194,8	20	41	245	255	250	251	247	254
120	266	146	164	144	63	21	63	186,3	190,3	204,3	20	41	248	257	253	254	250	256