


# M20K

## O-renkaiden vaihtosarjat hydraulisia venttiilejä varten

Edistyksellisestä AWC800-polymeerista valmistettuna tämä Chesterton® -venttiili-tiiviste kestää kauemmin kuin perinteiset O-renkaat ja vähentää huoltoa ja vuotoja

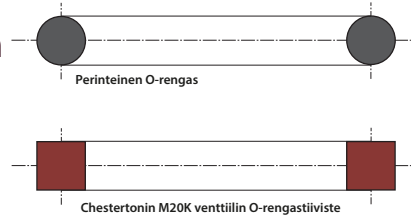

### SAATAVISSA OLEVAT VAKIOSARJAT

Venttiilin koko ja yhde	Vaihdettu O-Rengas	Määrä (kpl)	Pieni sarja Tilausno CLK0104	Vakiosarja Tilausno CLK0105	Suuri sarja Tilausno CLK0155
NG6 (A,B,P,T)	OR9,25x1,78	25	✓	✓	✓
NG10 (A,B,P,T)	OR12X2	25	✓	✓	✓
NG10 (X,Y)	OR10,82X1,78	25	✓	✓	✓
NG16 (A,B,P,T)	OR22X2,5	25	✓	✓	✓
NG16 (X,Y)	OR10X2	25	✓	✓	✓
NG25 (A,B,P,T)	OR27X3	25		✓	✓
NG25 (X,Y)	OR19X3	25		✓	✓
NG32 (A,B,P,T)	OR42X3	25			✓
NG32 (X,Y)	OR19X3	25			✓

Soveltuvat standardit: DIN24340, ISO 5781, ISO 4401, ISO 5263, ISO 6264, ISO 6263 ja CETOP RP:121H

- Hyvin suorituskykyinen Chestertonin polymeerimateriaali AWC800 (EU)
- Vastustaa hyvin puristuksen aiheuttamaa kovettumista ja ulos pursuuntumista
- Pitkä elastinen muisti eikä vanhene
- Suora jälkiasennus, ei vaadi laitteen muutoksia